


LIMPIEZA INDUSTRIAL POR ASPIRACION

*Por un Medio Ambiente más limpio
en el respeto de las normas en vigor*




Soluciones,

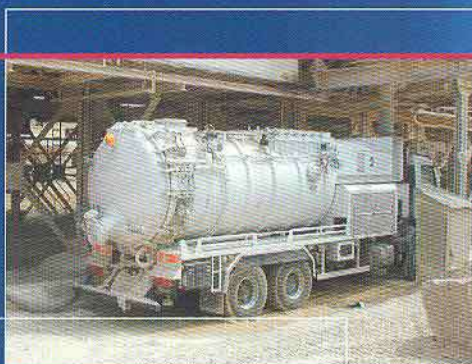


CAMIÓN

de 1 a 60
toneladas / hora

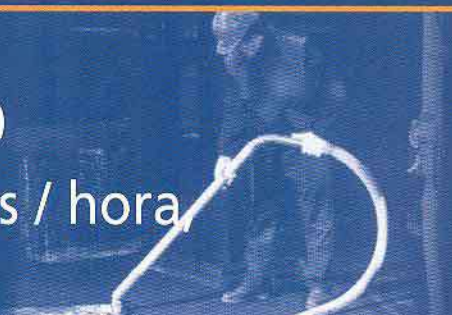

VALNET



perfectamente adaptadas



SAM

a sus necesidades.

PAD



Certificación:
ATEX zona 21

EQUIPOS - ALQUILER



Standard
industria




Standard
industrie



Fabricación en nuestros talleres



Montaje filtro

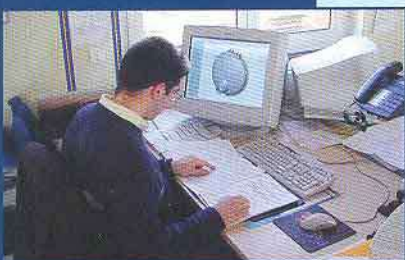

Concepción



Formación

Standard Industria, su socio industrial

• Conceptor y fabricante

• Innovación y evolución

- Una oficina de Estudios competente e innovadora que dispone de herramientas CAO con las mejores prestaciones.
- Un saber hacer y unos conocimientos de los procesos industriales y de aspiración que permiten aportar las mejores respuestas a todos los problemas.

• Medios de producción modernos

Los principales elementos de base son fabricados en nuestros talleres y son objeto de controles cualitativos rigurosos para su tranquilidad y seguridad.

Todos los componentes son testados para garantizar el mejor servicio posible.

El uso de herramientas cualificadas y modernas garantizan las mejores fabricaciones.

• Montaje y mantenimiento

- Equipos técnicos cualificados perfectamente formados para una instalación satisfactoria al 100%.
- Un servicio de asistencia técnica competente y disponible asegura a nuestra clientela tranquilidad y seguridad.

• Garantía, Calidad y Durabilidad

- Soluciones únicas y técnicas adaptadas a cada caso apoyadas por un estudio técnico presonalizado.
- Seguimiento de las piezas de recambio asegurado por un periodo mínimo de 10 años
- Certificación ISO 9001 – 2000

El IFSI, Instituto de Formación de Standard Industria, propone un programa único, sin equivalente en el mercado, constituido de 4 módulos específicamente adaptados a las necesidades industriales.



Aspiración de todo tipo de pulvurentos y productos a granel

- ▶ Alúmina, arcilla, ladrillos, cal viva, cemento, escoria de vidrio, abonos, gravas, grafito, granalla, minerales diversos, óxidos, yeso, productos químicos, polvos volátiles, arena de fundición, arena de silicio, sal, sosa, talco, carbón, catalizadores...

Aumento de producción

- ▶ Disminución de los gastos de mantenimiento de las instalaciones limpiadas
- ▶ Disminución de las paradas de producción
- ▶ Recuperación de desechos industriales para reventa o reciclaje

Seguridad

- ▶ Salidas anti-exposición conformes a las normas internacionales ISO y europeas CE en vigor
- ▶ Clapetas de explosión con parada de llama (clapetas certificadas Ex CE)
- ▶ Seguridad de los operarios (prevención de los accidentes de trabajo, Enfermedades profesionales...)

Respeto del Medio Ambiente

- ▶ Respeto de las normas europeas en vigor
- ▶ Sin emisiones de polvo
- ▶ Máquinas insonorizadas
- ▶ Motores portador y auxiliar conformes a las normas anti-polución



Nuestros clientes

Cementeras
 Acerías
 Fundiciones
 Centrales Térmicas
 Empresas de limpieza.
 Vidrierías
 Minas y canteras
 Fábricas de cal
 Coquerías
 Fábricas de cerámicas
 Siderurgias
 Industria de la madera
 Industrias alimentarias
 Petroquímica
 Forja
 Química
 ...

PAD / SAM

GAD / VALNET

UMA compact

UMA / CAMIONES

UMA / CAMIONES

ACCESORIOS / PRE-SEPARADORES FORMACIÓN

- Concebido para utilizaciones consistentes : posibilidad de trabajar 24 / 24 H
- Robustez : materiales industriales
- Mantenimiento reducido
- Facilidad de uso
- Ergonomía
- Indicación permanente de la eficacia del filtro por medida de la pérdida de carga
- Fácil acceso al filtro
- Espacio requerido reducido
- Fiabilidad



Vaciado de la cuba



PAD15ET



Aspiración de arena mediante PAD03ET

Características técnicas

	POTENCIA W	AIRE COMPRIMIDO a 7 bares / 100 PSI	DEPRESIÓN mm CA	CAUDAL m³/h	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO L	DIÁMETRO NOMINAL DE ASPIRACIÓN mm	SUPERFICIE FILTRANTE m²	ESPACIO OCUPADO L x l x h en mm	PESO EN VACÍO kg
PAD03EM monofásico	3 000	-	2 300	420	80	70	1,37	740x644x1570	72
PAD03ET* trifásico	2 200	-	2 650	340	80	70	1,53	870x675x1700	106
PAD05ET* trifásico	4 000	-	2 990	520	80	70	1,53	870x675x1825	129
PAD07ET* trifásico	5 500	-	3 100	680	138	100	2,65	1210x995x2040	235
PAD10ET*	7 500	-	3 100	860	450	100	2,65	1600x1450x2215	475
PAD15ET*	11 000	-	3 400	1 320	450	100	2,86	1600x1450x2420	515
PADP80	-	2 600 L/mn	4 100	402	80	70	1,53	860x670x1430	78
PADP138	-	2 600 L/mn	4 100	402	138	100	2,65	1130x850x1580	114

* existe en versión Atex zona 21 y 22



Vaciado del PAD10ET

Opciones

	PAD03EM	PAD03ET*	PAD05ET*	PAD07ET*	PAD10ET*	PAD15ET*	PADP80	PADP80
Kit de accesorios	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Modelo inox AISI 304	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bolsa nylon	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Filtro absoluto – Cartucho absoluto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Filtro auto-limpiante– Cartucho auto-limpiante	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Filtro antiestático	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Protección filtro papel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Protección filtro tela (teflon)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



- Compactos, de configuración variable
- Numerosas posibilidades de gestión de los productos aspirados
- Vaciado en Big-Bag, bidones, contenedor
- Descolmataje automático mediante sacudida electromecánica
- Conjunto de protecciones para garantizar la durabilidad de la máquina : cartucho y válvula de seguridad
- Posibilidad de conectar el SAM a una red fija de tuberías

Puesta a Tierra



Filtro de bolsones



SAM sobre patas telescópicas regulables en altura

Características técnicas

	Potencia CV	Flujo m³/h	Depresión mm CA	Superficie filtrante m²	Diámetro nominal de aspiración mm	Capacidad de colecta m³	Espacio requerido mm	Peso en vacío kg
SAM 018 TR05	18	1 100	3 000	9	80	0,5	1820 x 1820 x 3603 maxi (3000mini)	1230
SAM 025 TR05	25	1 100	3 500	9	80	0,5	1820 x 1820 x 3603 maxi (3000mini)	1230
SAM 018 TR10	18	1 100	3 000	9	80	1	1820 x 1820 x 4330 maxi (3130 mini)	1395
SAM 025 TR10	25	1 100	3 500	9	80	1	1820 x 1820 x 4330 maxi (3130 mini)	1395
SAM 025 ATEX  ZONE 21 y 22	25	1 100	3 000	9	80	0,43	1820 x 1960 x 3603 maxi	1250

Rendimiento

Caudal materia
Distancia 10m
6 T/hora

SAM

Distancia de aspiración
Rendimiento : 1T/h
Hasta 60 m

Los caudales de materia y las distancias de aspiración aparecen a título indicativo y están en función de las condiciones de uso.
Densidad aparente : 1 kg/dm³ maxi.

SAM 025 ATEX,
aspiración de PVC
granulado




Equipamientos

● de serie ○ opción


	SAM018TR05	SAM025TR05	SAM018TR10	SAM025TR10	SAM025Atex
1 Protección anti-estática por filtro + cable trenzado <i>Protege la máquina de la electricidad estática</i>	●	●	●	●	●
2 Protección armario de mando IP66	●	●	●	●	○
3 Caja de mando deportada <i>Controla la máquina a distancia</i>	●	●	●	●	●
4 Detector de nivel <i>Para la máquina cuando la tolva está llena</i>	●	●	●	●	●
5 Válvula guillotina de mando neumático	●	●	●	●	○
6 Salida de explosión	○	○	○	○	○

Aspiración
en Incineradora

- Roots medio-vacío y alto-vacío
- Decolmataje automático por sacudida mecánica
- Desplazable con carretilla elevadora o con puente rodante, grúa...
- Conjunto de protecciones incluidas de serie : cartucho de seguridad, controlador de presión diferencial en el cartucho, sonda de temperatura Pt 100 en el ROOTS, válvula de seguridad
- Posibilidad de conectar el GAD a una red de tuberías fija

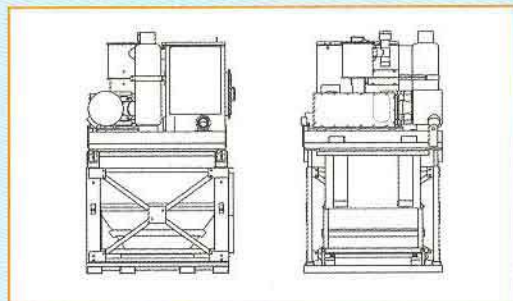

GAD sobre contenedor

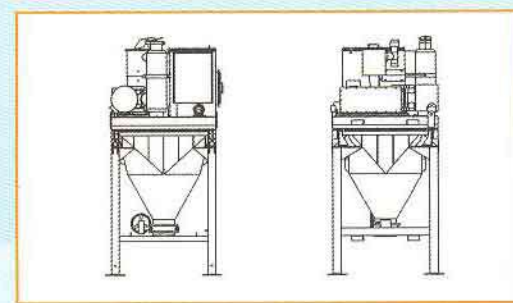

GAD sobre silo



Características técnicas

Sobre contenedor	Potencia Kw / CV	Flujo m³/h	Depresión mm CA	Superficie filtrante m²	Diámetro nominal de aspiración mm	Capacidad de colecta m³	Espacio requerido mm	Peso en vacío kg
GAD30MVC	22/30	1 540	5 000	18	100	1,5	1720x1600x2860*	2 500
GAD30HVC	22/30	950	8 000	18	100	1,5	1720x1600x2860*	2 500
GAD50MVC	37/50	1 980	5 000	18	100	1,5	1720x1600x2860*	2 500
GAD50HVC	37/50	1 460	8 000	18	100	1,5	1720x1600x2860*	2 500
Sobre silo								
GAD30MVS	22/30	1 540	5 000	18	100	1	1780x1780x3800**	2 200
GAD30HVS	22/30	950	8 000	18	100	1	1780x1780x3800**	2 200
GAD50MVS	37/50	1 980	5 000	18	100	1	1780x1780x3800**	2 300
GAD50HVS	37/50	1 460	8 000	18	100	1	1780x1780x3800**	2 300

* posición alzada 3200 mm - ** posición alzada 5000 mm

Rendimiento	Caudal Materia Distancia 10m 13 a 19 T/hora	→ GAD ←	Distancia de aspiración Caudal Materia : 17/h Hasta 170 m à 190m
-------------	---	---------	--

Los caudales de materia y las distancias de aspiración aparecen a título indicativo y están en función de las condiciones de uso.
Densidad aparente : 1 kg/dm³ máx.

Equipamientos

	GAD30MVC	GAD30HVC	GAD50MVC	GAD50HVC		GAD30MVS	GAD30HVS	GAD50MVS	GAD50HVS
● de serie ○ opción									
1 Protección anti-estática por filtro +cable trenzado Protege la máquina de la electricidad estática	●	●	●	●	5 Caja de mando deportada Controla la máquina a distancia	●	●	●	●
2 Controlador de presión diferencial Para la máquina en caso de perforación de un bolsón	●	●	●	●	6 Pre-separadores Basculantes o gravitarios de 1 a 7 m³	○	○	○	○
3 Arranque estrella-triángulo Limita la potencia necesaria en el arranque de la máquina	●	●	●	●	7 Salida de explosión Protege la máquina y el personal de las explosiones de polvo	○	○	○	○
4 Detector de nivel Para la máquina cuando la tolva está llena	●	●	●	●	8 Capot de Insonorización Permite insonorizar el conjunto del bloque motor y roots	○	○	○	○
					9 Filtro Hidrófobo	○	○	○	○

- Limpieza y bombeo de productos a granel
- Autónomo y móvil, el Valnet no necesita permiso para vehículos pesados; un simple permiso B es suficiente
- Aspiración en posición replegada o desplegada
- Compacto
- Rapidez y simplicidad excepcional de utilización
- Rendimiento hasta 20 T/h
- Descolmataje automático por sacudida electromecánica
- Vaciado propio en big-bag, bidones, contenedores
- Roots



Valnet en posición desplegada



Valnet en posición replegada

Características técnicas

Caudal de aire maxi m³/h	Depresión maxi mm CA	Superficie filtrante m²	Filtración de seguridad	Capacidad de colecta m³	Espacio ocupado mm	Peso kg
2 110	5 000	17	Cartucho de cloruro de vinilo, protege el roots y el medio ambiente	0,6	Posición de trabajo 4900x1900x2200 Posición desplegada 4900x1900x3200	3 500 kg

Equipamientos

● de serie ○ opción

Protección anti-estática por filtro con cable trenzado <i>Protege la máquina de la electricidad estática</i>	●
Controlador de nivel <i>Para la aspiración cuando la tolva está llena</i>	●
Controlador de presión diferencial <i>Para el Valnet en la eventualidad de un bolsón perforado</i>	●
Sonda de temperatura Pt 100 sobre el ROOTS <i>Para la máquina en caso de sobrecalentamiento</i>	●
Cartucho filtrante de seguridad <i>Protege el ROOTS y el medio ambiente</i>	●
Filtro hidrófobo	○
Salida de explosión	○
Pre-separador basculante o gravitario de 1 a 7 m³	○
Ganchos	○
Extracción automática continua	○



Conexión con pre-separador



Aspiración de polvos de zinc


- Móviles y con excelente rendimiento para sus operaciones de bombeo y limpieza industrial
- Montado sobre chasis móvil fábrica o carretera, remolcable por un camión, una carretilla elevadora o pala ...
- Motor eléctrico o diesel
- Roots
- Descolmataje automático por inyección de aire comprimido o por sacudida
- Vaciado del contenedor por basculamiento
- Conjunto de protecciones incluidas de serie : cartucho de seguridad, controlador de presión diferencial sobre el cartucho, sonda de temperatura Pt 100 sobre el ROOTS
- Posibilidad de conectar un equipo UMA a una red de tubería fija



UMA30380 y pre-separador 1m³



UMA30380

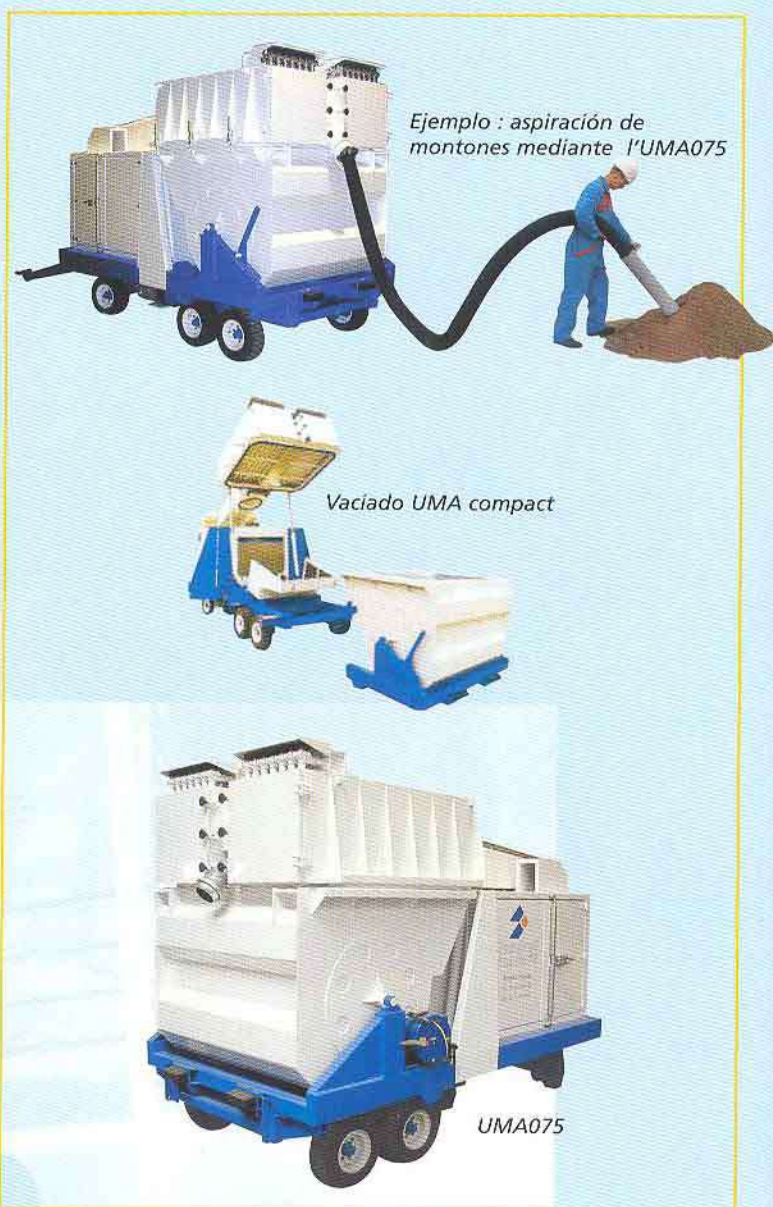

Equipamientos

● de serie ○ opción

	UMA 30380	UMA050EM/DM	UMA050EMH/DMH	UMA050ECY	UMA075EM/DM	UMA075EMH/DMH		UMA 30380	UMA050EM/DM	UMA050EMH/DMH	UMA050ECY	UMA075EM/DM	UMA075EMH/DMH
1 Protección antiestática por filtro +cable trenzado <i>Protege la máquina de la electricidad estática</i>	●	●	-	●	●	-	7 Controlador de presión diferencial <i>Para la máquina en la eventualidad de un bolsón perforado</i>	●	●	●	●	●	●
2 Salida de explosión <i>Protege la máquina en caso de explosión</i>	○	○	-	○	○	-	8 Arranque estrella triángulo <i>(para versión eléctrica)</i> <i>Limita la potencia pedida al arranque de la máquina</i>	○	●	●	●	●	●
3 Clapeta de explosión con parada de llama	○	○	○	○	○	○	9 Detector de nivel alto	●	●	●	●	●	●
4 Filtros hidrófobos <i>Filtran la humedad eventual de los productos aspirados</i>	○	-	●	○	-	●	10 Pre-separadores <i>Basculantes o gravitatorios de 1 a 7 m³</i>	○	○	○	○	○	○
5 Compresor de aire embarcado <i>Descolmataje automático de bolsones por inyección de aire comprimido</i>	-	●	●	●	●	●	11 Caja de mando local deportada <i>Dirige la máquina a distancia</i>	○	○	○	○	○	○
6 Descolmataje automático por sacudida	●	-	-	-	-	-							



UMA050 en cementera



Vaciado



UMA050ECY



Remolque

Características técnicas

EM : motor eléctrico - DM : motor diesel

	POTENCIA Kw/CV	CAUDAL ENGENDRADO m³/h	DEPRESIÓN MÁXIMA mm CA	SUPERFICIE FILTRANTE m²	Diametro nominal de aspiración mm	Capacidad de colecta m³	DIMENSIONES LxIxh mm posición de trabajo * posición alzada	PESO EN VACÍO kg
UMA30380	22/30	1540	5 000	13	100	0,25	4370x1850x1720	2 500
UMA050EM	37	1 980	5 000	14	120	2	3600x1800x2300 *3600x1800x3300	4 200
UMA050EDM	50	1 980	5 000	14	120	2	3600x1800x2300 *3600x1800x3300	4 500
UMA050ECY	37/50	1 980	5 000	12	120	4,50	5730x2500x3200	4 500
UMA075EM	55	3 150	5 000	28	150	2	3600x1800x2300 *3600x1800x3300	5 000
UMA075DM	69	3 150	5 000	28	150	2	3600x1800x2300 *3600x1800x3300	5 300


Bajo pedido: máquinas alto vacío 8000 mm CE

Rendimientos


Caudal materia Distancia 10m		Distancia de aspiración Caudal Materia : 1T/h
13 T/hora	→ UMA3080 ←	Hasta 170 m
15 T/hora	→ UMA050 ←	Hasta 190 m
25 T/hora	→ UMA075 ←	Hasta 250 m

Los caudales de materia y las distancias de aspiración aparecen a título indicativo y están en función de las condiciones de uso. Densidad aparente : 1 kg/dm³ max


- Aspiran y rechazan hasta 60 toneladas/hora
- Volumen de la cuba : 13 a 16 m³
- Roots
- Toma de fuerza en el motor auxiliar
- Capacidad de colecta : de 8,4 a 12,4 m³
- Vaciado de la cisterna basculante por gravitación, bien por vertido controlado (por una válvula DN300), bien por gran vertido (por apertura integral del fondo de la cuba)
- Dispositivo de rechazo neumático de 0,7 a 2 bares que permite el rechazo a una cadencia que puede alcanzar 1 tonelada por minuto (según la altura del silo en el cual se efectúe el vertido)
- UMA montada sobre el soporte de su elección (remolque, semi-remolque, camión portador 6x2, 6x4, ó 8x4)

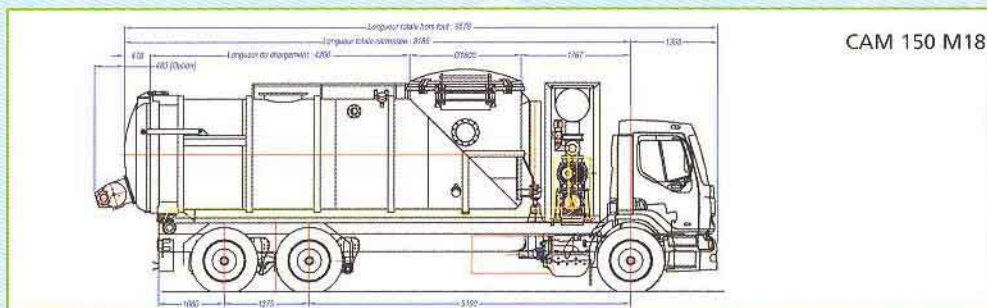

CAM 150 M18

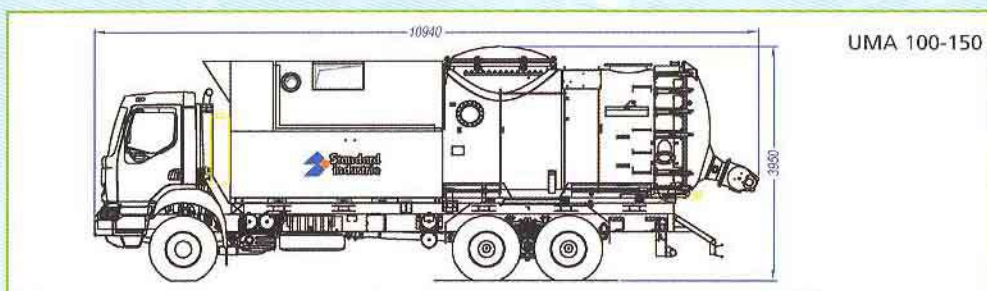

UMA 100-150

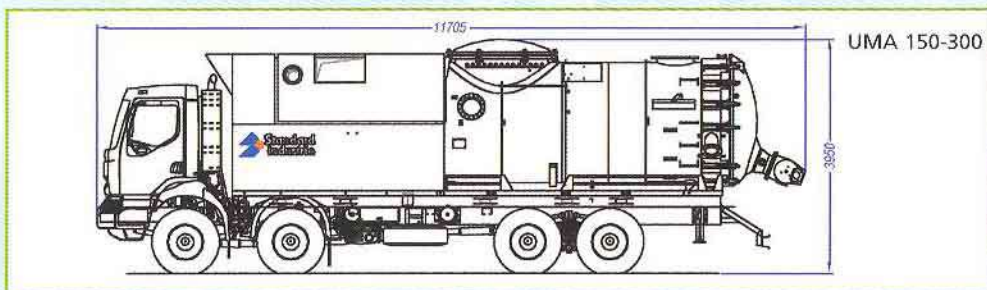

UMA 150-300

Equipamientos

● de serie ○ opción

	Motor auxiliar	Toma de fuerza
Protección anti-estática	●	○
Bolsones filtrantes hidrófobos	○	○
Rechazo neumático	●	○
Salida de explosión	○	○
Válvula para-llamas	○	○
Bi-carburación	-	○
Capot de insonorización	●	○



Todo tipo de Vaciado



Vaciado gravitario por gran vertido



*Conexión a una red,
hasta 8 operadores*



*Vaciado gravitario por
vertido controlado*



Rechazo



*Vaciado en
big-bag*



Posición de rechazo

*Rechazo en un
elevador de
cangilones*





*Cualidades excepcionales para un
rendimiento óptimo aún en obras difíciles.*

Algunas aplicaciones



Fábrica de yeso



Cementera




Cantera

UMA / CAMIONES



Mando hidraulico

Armario de mando eléctrico



Esclusas



*Cerramiento hidráulico
del fondo de la cuba*



*Opción : Salida de explosión
o clapeta de explosión*



*Grupo motor auxiliar diesel
o toma de fuerza y bomba
ROOTS trilóbulo*



*Soportes de
estabilización trasera*



Siderurgia



Fábrica de talco



Industria Agro-alimentaria

ACCESORIOS

- Captadores de cepillo
- Captadores planos y chuponas
- Tuberías y flexibles
- Accesorios para limpieza de suelos y bombeo de montones

- Racores captador – Flexible
- Captadores especiales – Kits de aspiración
- Racores
- Tomas de vacío y racores asociados para conexión red

Algunos Ejemplos

L : Longitud - A : Anchura

	CAPTADORES DE CEPILLO			Aplicaciones
	Ref.			
	BC	Cepillo seda	Ø Cepillo 50 L : 150-200-300-450 mm	Limpieza de tuberías
CAPTADORES PLANOS Y CHUPONAS				
	PIC	Captador plano biselado Extremo caucho	Ø Cepillo 50 L : 300 mm	Todo uso
	PIA	Captador plano biselado Extremo acero	Ø Cepillo 50 L : 350-600 mm	Limpieza de máquinas-herramientas Ranuras
	PD	Captador plano Acero	Ø Cepillo 50 L : 500-1000 mm	Limpieza de intersticios y calderas
	PQ	Captador " cola de carpa " Acero	Ø Cepillo 50-60-100 A : 150-300-400 mm L : 1100 mm	Aspiración en el suelo de polvo pesado y capas gruesas
TUBERÍAS Y FLEXIBLES				
	TUB	Flexible PVC o poliuretano anti-estático y/o anti/abrasivo	L : 5-10-15-20 m Ø Cepillo 50-60-80-100 120-150-200	Aspiración de pulverulentos Uso intensivo
LIMPIEZA DE SUELOS Y BOMBEO MONTONES				
	RD	Rascador de ruedas Acero	Ø Cepillo 50 A : 300-420 mm	Aspiración en el suelo de polvo pesado o de capas finas
	RP	Rascador "pala" doble función Acero	Ø Cepillo 50-60-80-100 L : 1200 mm A : 280-400 mm	Aspiración en el suelo de capas gruesas y finas
	CR / CI	Captador de montones cilíndrico biselado y regulable	Ø Cepillo 50-60-80 100-120-150	Aspiración y bombeo de montones
RACORES CAPTADORES - FLEXIBLES				
	ZA	Mango de captador doble codo Acero o aluminio	Ø Cepillo 50 L : 1000 mm	Aspiración en el suelo
RACORES				
	KA	Racor de palanca hembra Con o sin reducción	Ø Cepillo 60-80-100 120-150-200	Racor entre flexibles o en una máquina
	IA	Racor de palanca macho	Ø Cepillo 60-80-100 120-150-200	Racor entre flexibles o en una máquina
	BIF	Racor pantalón Todo tipo de racores adaptables (lisos o de palanca)	Ø Cepillo Entrada : 80-100-120-150-200 Salida : 80-100-120-150-200	Aspiración multi-operadores
TOMAS DE VACÍO Y RACORES ASOCIADOS PARA CONEXIÓN A LA RED				
	PAB	Toma de vacío de bola	Ø Cepillo 50-80-100	Conexión para red de aspiración

Para otros accesorios, consúltenos

Pre-separadores - Formación

Pre-separadores

1 - TAPA DE BIDÓN



2 - PRE-SEPARADORES AUTO-BASCULANTES 1 Y 2 M³

Volquete basculante sobre pivote central, equipado con ruedas y préhensible por las palas de carretilla elevadora. Sistema de basculamiento por palanca de mando manual.

OPCIONES

- Salida de explosión
- Cabeza ciclónica
- Clapeta nivel alto



3 - Pre-separadores multivolquetes de 3 et 7 m³

OPCIONES

- Salida de explosión



4 - PRE-SEPARADORES TIPO AMPLIROL 9 Y 16 M³

- Filtración
- Vaciado por gran vertido
- Vaciado por vertido controlado

OPCIONES

- Rechazo neumático
- Salida de explosión
- Clapeta de explosión



5 - Pre-separadores gravitarios 1 y 2 m³

Situado sobre una estructura entre el grupo de aspiración y la materia a aspirar.

OPCIONES

- Versión fija
- Versión desplazable
- Con filtración integrada
- Cabeza ciclónica
- Válvula mariposa manual DN 300
- Evacuación automática
- Salida de explosión
- Sonda de nivel alto
- Válvula guillotina neumática



INSTALACIÓN DE LIMPIEZA CENTRALIZADA

- Potencia : Hasta 100 CV
- Roots y Soplane
- Conectada a una red fija, con posibilidad de reciclaje



Módulo de Formación M3 : Limpieza industrial por aspiración

• Objetivos

Formación técnica entre-empresas que concierne aspectos particulares de la explotación, del mantenimiento, de la seguridad y del medio ambiente de las empresas industriales.

• Público concernido

- Operadores y responsables de explotación, de mantenimiento
- Técnicos e ingenieros de nuevos proyectos
- Ingenieros encargados de la seguridad y del medio ambiente

• Número de asistentes

10 personas máximo por sesión

• Método pedagógico

Estas formaciones se fundan sobre la pedagogía del descubrimiento y están compuestas por una alternancia de periodos de exposiciones y de trabajos prácticos.

Cada sesión concluye con una evaluación de los conocimientos adquiridos y un proyecto de acción individual.



Estos cursos avalados, están animados por profesionales que realizan e instalan los materiales en su planta. El contenido de estas formaciones evoluciona en fase a las evoluciones del mundo industrial.

Algunas aplicaciones en...




Silo de cereales




Taller de producción




Servicio acondicionamiento



Vidriería



Yesería



Cantera




Vidriería




Siderurgia




Productos químicos




Cementera



Cementera




Fábrica de aluminio



Mina



Fundición



Industria alimentaria



Cantera

Forman parte de nuestra gama :

- Cañones de aire AIRCHOC®
- Limpieza de silos con toda seguridad : GIRONET®
- Transportadores de cintas estancos : LIFTUBE®
- Limpieza de cintas transportadoras
- Piezas moldeadas de caucho
- Obturadores flexibles para circuitos en depresión
- Cangilones de caucho para elevadores SOLIGOM®
- Desterronadora

**Standard
industrie**

México - América Latina
Calle 2 N° 129 Nave N° 13 - Parque Industrial Jurica
CP 76100 QUERETARO, QRO - MEXICO
Tel. : +52 (442) 218 40 02 - Fax : +52 (442) 218 40 08
E-mail : info.mx@standard-industrie.com
www.standard-industrie.com

**Standard
industria**

España
Standard Industria
Modesto Lafuente, 78 - 28003 MADRID
Tel. : +34 91 554 46 61 - Telefax : +34 91 534 81 96
E-mail : info@standard-industria.com
www.standard-industria.com



Certificación
ATEX zona 21